

Caja de montaje en rack de 2U con 6 ranuras LGX (hasta 144FO).



El panel deslizante acepta 6 placas adaptadoras LGX con paso de fibra (FO) para un total de 144FO con configuración LC (72 en SC). Es un panel modular para múltiples aplicaciones con sistema MTP/MPO, cables preterminados o empalmes convencionales. Permite un fácil acceso frontal con puertas delanteras y traseras articuladas y extraíbles, así como una tapa.

El panel se suministra sin carga, y los módulos y las placas se suministran por separado.

Características y Aplicaciones

- 6 ranuras LGX en un espacio de 2U
- Hasta 144FO en configuración LC.
- Modular con casete MTP o placas adaptadoras
- Bandeja deslizante con pestillo de resorte.
- Para redes empresariales y centros de datos.
- Aplicación en interiores.
- Acepta cables preterminados tanto para uso en interiores como en exteriores, así como módulos MTP/MPO y empalmes.

Especificaciones

Especificaciones Generales	
Tipo de montaje	Rack de 19" y soporte opcional para 23".
Unidad de altura	1U
Material	Acero laminado en frío.
Color de la carcasa	Negro
Aplicación	Indoor IP20
Cerradura	No
Dimensiones (W x D x H in MM)	434x351x86
Peso neto	7.5 Kg


Diseño - Hardware	
Tipo de apertura	Bandeja deslizable con pestillo de parada accionado por resorte
Tipo de acceso	Acceso frontal y trasero, cubierta superior removible
Gestión de cables frontal	Puerta delantera abisagrada y removible
Dirección de entrada de cables	Laterales
Gestión de cables trasera	Puerta trasera abisagrada y removible
Tipo de ranura	Módulos LGX y placas LGX
Número de ranuras	6
Capacidad de fibras	144 en configuración LC

Fotografía




Dibujo Técnico


Front View

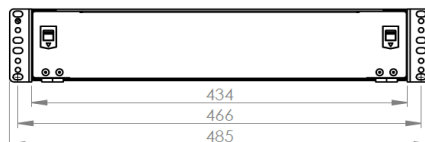

Side View



Top View

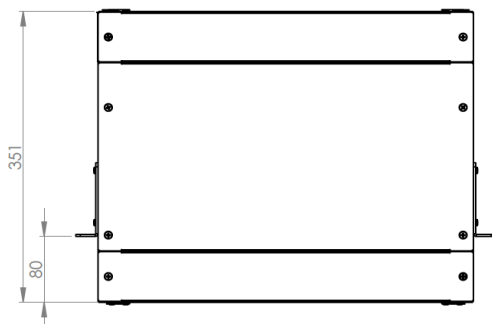

Rear View



All dimensions in mm